QUICKSTART™

- solo una leggera trazione sul gruppo...

QUICKSTART - Nuovo sistema di rimozione SAC con avvio automatico della mungitura. Il mungitore ottiene una nuova esperienza in mungitura, deve solamente concentrarsi sulle mammelle. I precedenti pulsanti di avvio o sollevamento del gruppo sono ora sostituiti da una leggera trazione e si avvia la mungitura.

QUICKSTART - una routine di lavoro risparmiata, un movimento scorrevole, corretto, ergonomico e inizia la mungitura.

AKTIESELSKABET
S. A. CHRISTENSEN & CO.
DK 6000 Kolding · Tel. 75 52 36 66 · Mail: sac@sac.dk · www.sac.eu

Quickstart – breve descrizione tecnica IT

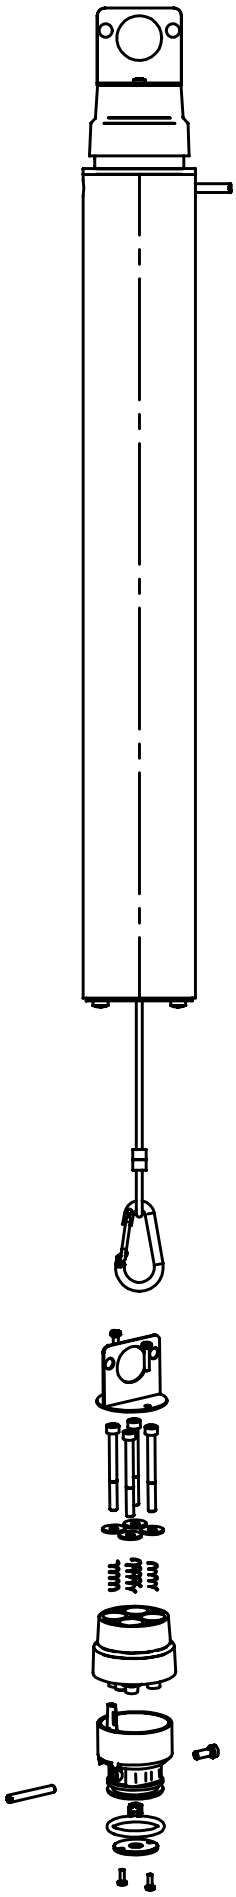

Quickstart è il termine del nuovo cilindro di rimozione SAC con funzionalità integrata di avvio mungitura, quando si tira il gruppo di mungitura.

Il Quickstarter è stato concepito come una unità montata sulla parte superiore del cilindro di rimozione standard.

Inoltre, un magnete è stato installato sulla parte superiore del cilindro, all'interno del tubo di rimozione. L'effettiva unità Quickstarter è divisa in due parti che sono tenute assieme da 4 molle. Un ulteriore magnete è stato montato sulla parte superiore del Quickstarter.

Nella parte inferiore del Quickstarter, che è montato sulla parte superiore del tubo di rimozione, sono presenti due sensori reed che sono influenzati dal magnete nella metà superiore del Quickstarter e il magnete sulla parte superiore del tubo, rispettivamente. Quando entrambi i sensori sono influenzati dai magneti, un impulso viene inviato all'unità di mungitura, per avviare un ciclo di mungitura.

Questa costruzione assicura che il Quickstarter invia un solo impulso di avvio, quando il pistone di rimozione è nella posizione superiore, se il gruppo di mungitura è tirato. Inoltre, il Quickstarter non può inviare un impulso durante la mungitura o in qualsiasi altro modo essere causa di disturbo durante il ciclo di mungitura.

Il Quickstarter ha possibilità di comunicazione con lo stacco automatico UNICO2 modello precedente, tramite un connettore installato tra il Quickstarter e l'UNICO2. Questo connettore è alimentato tramite la rete di alimentazione degli UNICO2. Ogni connettore può funzionare come collegamento di connessione per un massimo di 12 UNICO2.

Inoltre, una nuova scheda tastori deve essere installata nell'UNICO2. Questa garantisce che un ciclo di mungitura possa essere avviato dal Quickstarter e dall'UNICO2.

Al fine di migliore l'esperienza degli utenti, l'aggiornamento del sistema UNICO2 con i Quickstarter include che i tubi dell'aria dagli UNICO2 ai Quickstarter vengano sostituiti da tubi nuovi con diametro interno di 7mm al posto di quelli con diametro interno di 5mm.

Nel complesso, i miglioramenti sopra rendono la mungitura un'esperienza tutta nuova per il mungitore. Il mungitore, sperimenta la capacità di concentrarsi sull'elemento più importante del processo di mungitura : le mammelle. Le precedenti mungiture premendo il tasto o sollevando il gruppo prima di attaccarlo sono ora sostituite da una trazione sul gruppo mungente e la mungitura ha inizio.

Tutti i pezzi sono inclusi nel prezzo del pacchetto introdutivo.